

## STRUTTURA

Le persiane saranno costruite con profilati in alluminio, serie camera Europea.

Il telaio avrà una sezione di 48,5 mm con apertura pieghevole, mentre l'anta una sezione di 40,5 mm

Porta finestra con fascia centrale H 830 mm centro

## ALLUMINIO

I profili in alluminio saranno realizzati mediante estrusione in lega di alluminio EN 6060.

Tolleranza dimensioni e spessori conformi alla norma UNI EN 12020.

In seguito saranno trattati mediante finiture verniciati a polveri di varie colorazioni.

## ACCESSORI

Le giunzioni degli angoli a 45 e 90 gradi saranno costituite da apposite squadrette a tiraggio meccanico.

Le giunzioni a T saranno effettuate con giunto fresato/meccanico e viti in acciaio con filettatura.


Il serramento prevede un sistema di chiusura con cremonese, H 1100 mm per porta finestra e H 500 mm per finestra. Le cerniere di varie colorazioni saranno del tipo con aggancio meccanico con viti e piastrine in acciaio inox, portata 80 kg a coppia, numero 2 per finestra fino a 1500 mm e numero 3 per porta finestra fino a 2200 mm.

I meccanismi per l'orientamento delle lamelle avranno le seguenti caratteristiche:

- Struttura in alluminio preverniciato di varie colorazioni.
- Terminali e sede alloggio lamelle in plastiche altamenti resistenti di varie colorazioni.
- Lamella orientabile con forma a goccia e guarnizione di battuta/spazzolino.
- Maniglia mini crick su lamella per movimentazione meccanismo orientabile.

## GUARNIZIONI

La persiana è costituita da guarnizioni di battuta del tipo estruso di varie colorazioni con base rigida nella sezione superiore e inferiore dell'anta, per facilitarne lo scorrimento sui binari.

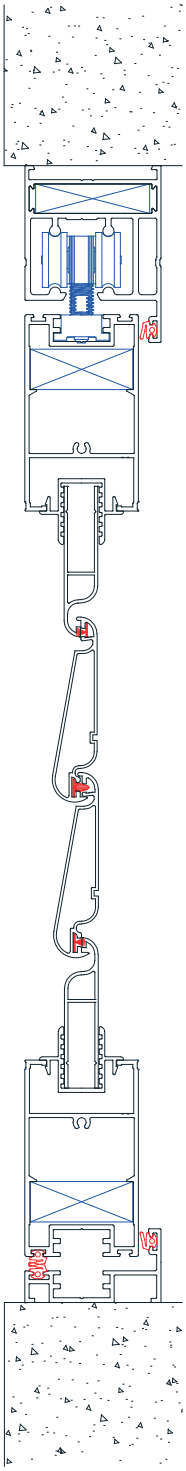

### DATI TECNICI DEL SISTEMA

| | |
|---|---|
| PROFONDITÀ TELAIO | 48,5 mm |
| PROFONDITÀ ANTA | 40 mm |
| PORTATA MASSIMA CARRELLI | 100 kg |
| ASSEMBLAGGIO | 45 ° |
| SISTEMA DI TENUTA | Spazzolino |
| SISTEMA DI CHIUSURA | Multipunto |