

MILANO

automazione di persiane
scorrevoli interno muro

MILANO è un kit di movimentazione automatica di persiane scorrevoli all'interno di un cassero. In contesti storici, e nei restauri conservativi, si elimina la necessità di intervenire con opere murarie. L'unica operazione richiesta sarà la predisposizione elettrica, e la posa di una nuova guida di scorrimento.

Una volta fissata la guida nella parte in luce, il kit viene agevolmente inserito e messo in funzione, grazie all'esclusivo sistema che permette lo scorrimento del motoriduttore fino alla battuta in apertura della persiana. L'ingombro laterale del motoriduttore è molto ridotto, circa 65mm, e tutti gli elementi del kit risultano assolutamente nascosti, una volta installati.

La scheda elettronica controlla il movimento fluido delle persiane, che rallenteranno automaticamente il loro movimento prima delle posizioni di massima apertura e chiusura.

La sicurezza integrata nel sistema permette l'arresto e la riapertura delle ante in presenza di ostacoli.

Il kit Milano può essere comandato da pulsanti a parete o radiocomando, e si può integrare perfettamente con la domotica della tua abitazione.




MILANO

configurazioni

A

Mono motore
1 motoriduttore
Peso: fino ad 100kg

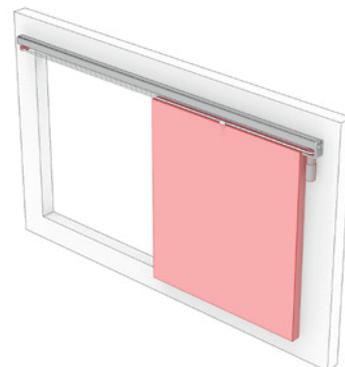




listino prezzi

configurazione	descrizione	articolo
A	Kit motorizzazione	6916845
	Kit motorizzazione con ricevente radio*	6916846
note	* trasmettitore radio da ordinare a parte	

kit motorizzazione

- 1 Motoriduttore 24V con staffa angolare
- 2 Staffa per aggancio del motore al binario
- 3 Puleggia condotta con tendicinghia
- 4 Cinghia dentata
- 5 Bloccacinghia con staffa ad L per aggancio all'anta
- 6 Cavo connettore, lunghezza 10metri
- 7 Cavo di connessione alla scheda con morsettiera, lunghezza 10cm
- 8a Scheda di comando senza ricevente radio, con alimentatore 24V DC e scatola di derivazione
- 8b Scheda di comando con ricevente radio, alimentatore 24V DC e scatola di derivazione.

Attenzione il trasmettitore radio non è compreso nel kit

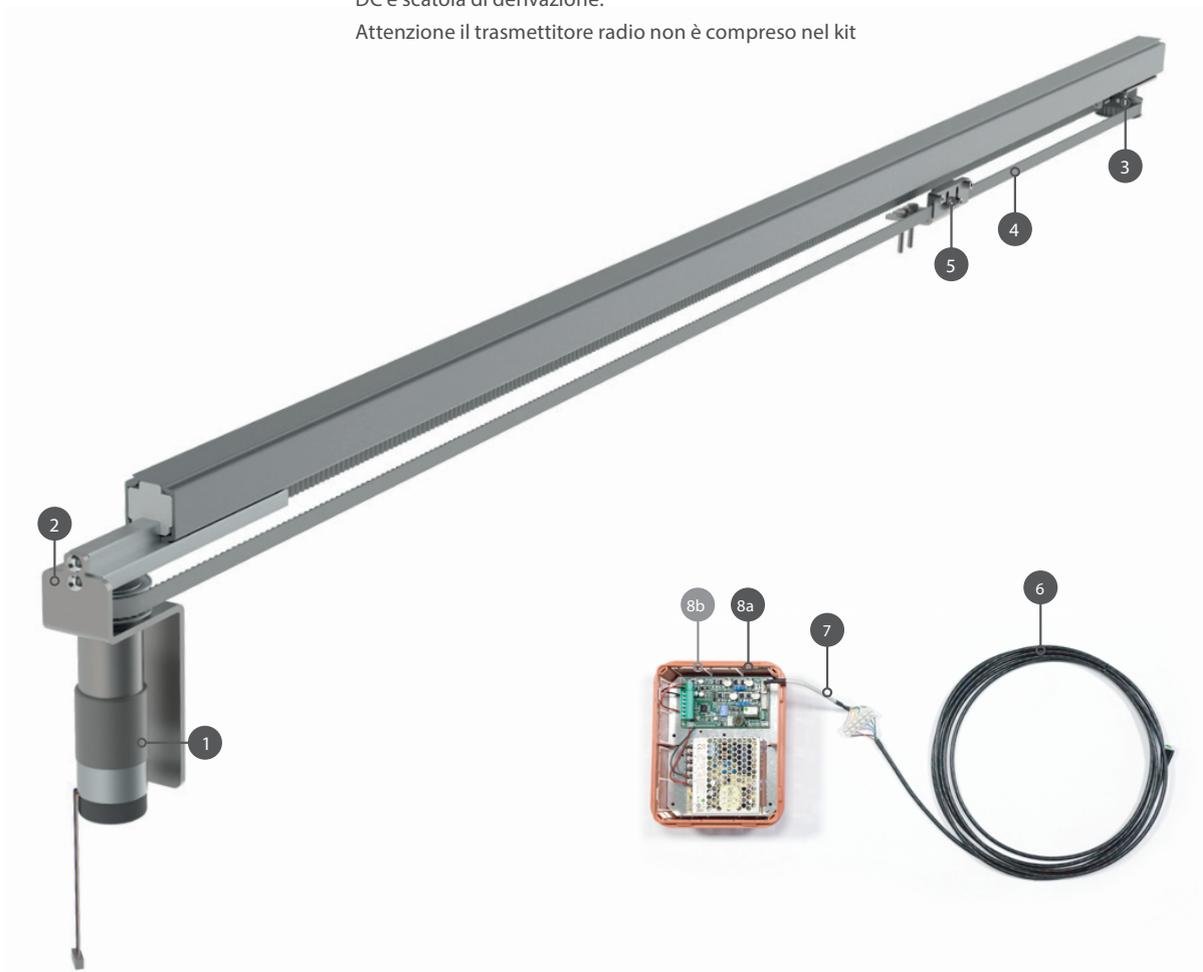

MILANO

specifiche

Range di utilizzo per finestre e porte

Larghezza minima dell'anta	400mm
Corsa massima per singola anta	2m
Peso complessivo mono motore	massimo 100Kg

Dati tecnici


Tensione di alimentazione	230V AC
Tensione di alimentazione motore	24V DC
Potenza assorbita	24VA
Assorbimento a vuoto	0,3A
Assorbimento a carico	1A
Coppia massima	15Nm
Rapporto di riduzione	1/139
Velocità di rotazione	42 giri/minuto
Velocità di apertura	0,08m/s
Temperatura di utilizzo	-10/+60°C
Forza di tiro	100Kg totali
Ingresso elettroserratura con alimentazione	24V
Fattore di servizio	S3=10% su base 10min

Caratteristiche tecniche


Autoapprendimento della corsa
Comando di 1 o 2 motori
Apertura intermedia ANTA LOVE programmabile
Relè di stato del sistema (segnalazione ante chiuse e aperte)
SOFT START/ STOP

dimensioni

motoriduttore vista laterale

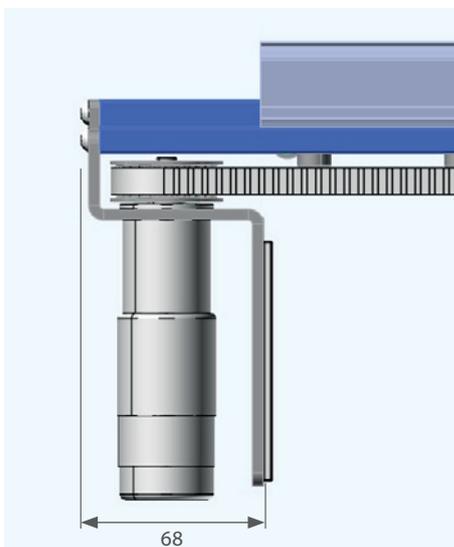


motoriduttore vista frontale

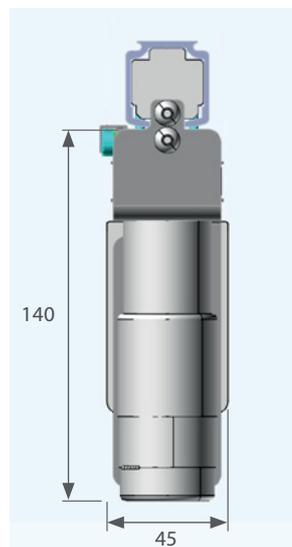

scheda di comando e alimentatore


Altezza: 70mm

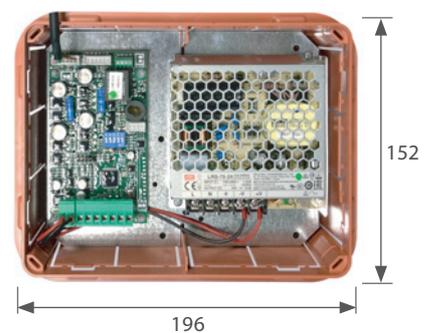

accessori

Binario per porte o finestre - Terno


articolo: 2217986

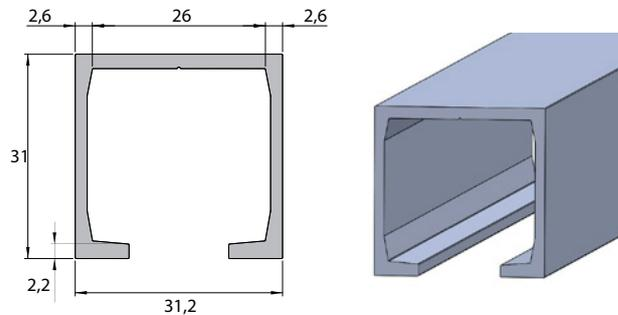

Misure fornite 2metri, 3metri, 4metri e 6metri, portata massima 120kg.

Carrello monorotaia Eclett S/SQ - Terno


articolo: 1002090

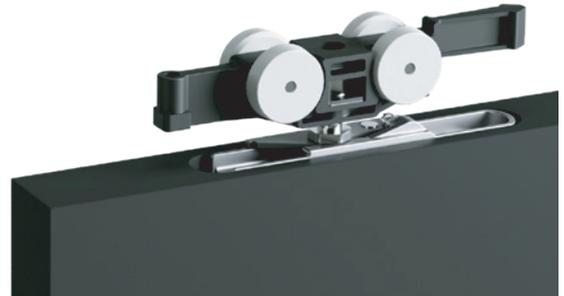

Il kit comprende : portata 120Kg, 2 carrelli completi, 2 fermi d'arresto, 1 guida inferiore, viti di fissaggio.

Staffa a L per fissaggio del binario alla parete - Terno


articolo: 1101234



Compresa vite di fissaggio al binario.

Kit batteria tampone 24V - autoswitch

articolo: 5010208

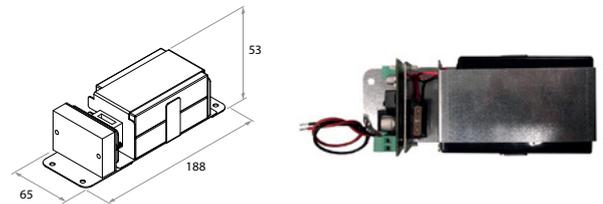

Prevedere un alloggiamento vicino all'assieme elettronica.
Contenuto del kit: 2 batterie tampone 12V 0.8A, 1 scheda elettronica, 2 distanziatori della scheda, 1 staffa di supporto del kit, 1 clip.

Carrello monorotaia per mantovana Antamatic

articolo: 5010118

portata 80kg



Il kit è per un'anta, e comprende:

A - 2 Carrelli
B - 2 Stopper con vite
C - 2 Staffe di sostegno

D - Guida inferiore con vite di fissaggio
E - Viti per il montaggio 8x50 e 8x40 in inox



D'Ambrosio srl
Via Madonna del Ponte, snc
84022 Campagna (SA) - Italy

Tel +39 0828 48196
Cell +39 392 2282214

info@persianedambrosio.it
www.persianedambrosio.it

